



Wärme nach Plan

arbonia



Arbonia
Decotherm Plus



Arbonia hat es sich zur Aufgabe gemacht, Räumen zu einem behaglichen Klima zu verhelfen. Zu jeder Jahreszeit. Mit hochwertigem Design und fortschrittlicher Technik für anspruchsvolle Objekte und überzeugende Wohnlösungen. Dafür steht die Marke Arbonia seit vielen Jahrzehnten.

Mit modernsten Fertigungsmethoden und qualifizierten, motivierten Mitarbeitern. Qualität für Lebensqualität und Präzision für beste Funktion.

Daneben hat bei Arbonia die Form klare Priorität. Behaglichkeit auch für das Auge. Mit einer Ästhetik, die Wärmeverteilung zum Blickfang und Gestaltungselement erhebt. Zahlreiche Auszeichnungen und Designpreise beweisen die hohe Designkompetenz und Innovationskraft.

Was Sie auch planen, Arbonia kommt Ihnen weit entgegen. Mit einer breiten Produktpalette. Modernste Fertigung und Logistik

ermöglichen dabei höchstmögliche Flexibilität in Farbgebung und Formgestaltung.

Hochwertige Lösungen für ein behagliches Raumklima – exakt nach Ihren Plänen. Und mit dem beruhigenden Gefühl, dass auch in punkto Service, Qualität und Lieferfristen alles nach Plan verläuft.

Inhaltsverzeichnis:



Decotherm Plus

Übersicht	4
Modell TH	6
Modell TV	8
Farben	10

Weitere Arbonia Produkte - ein Auszug aus dem umfangreichen Sortiment:



Arbonia Decotherm Plus.

Decotherm Plus - ein Klassiker in neuem Glanz.
In neuer Qualität und optimiert in der Optik.
Geradliniges, hochwertiges Wärme-Design und
eine klare Linienführung. Exakt passend in die
moderne, anspruchsvolle Innenarchitektur. Her-
gestellt mit modernster Fertigungstechnik.



Plus Modellvielfalt

Plus Leistung

Plus Design

Plus Qualität



Ästhetik und Technik für
individuelle Wärmelösungen.

Starke Plus - Punkte

- Flach verschlossene Rohrenden
- auf 3 mm vergrößerter Spalt
- durchgehende Abdeckung
- nur ein Sammelrohr bei zwei-lagiger Ausführung
- keine sichtbaren Schweissnähte
- kurze Reaktionszeit durch geringen Wasserinhalt
- vielfältiges Modellangebot
- seitliche Verkleidung



Oberflächenbehandlungen

- AF - AllFinish in Verkehrsweiss RAL 9016
- CF - ColorFinish in Standardfarbe fertiglackiert
- SF - SuperFinish in Wunschfarbe fertiglackiert (nicht in allen Farben)
- NIC - New Inspiration Colors Farbkonzept von Arbonia (siehe Seite 11)


Spezialausführungen

- Ausführung mit werkseitig k_v -voreingestelltem seitlichen Einbauventil
- Hochdruck-Ausführung: 10 bar (1000 kPa)
- 1-Rohr-Anschlüsse


Arbonia Decotherm Plus. Modell TH

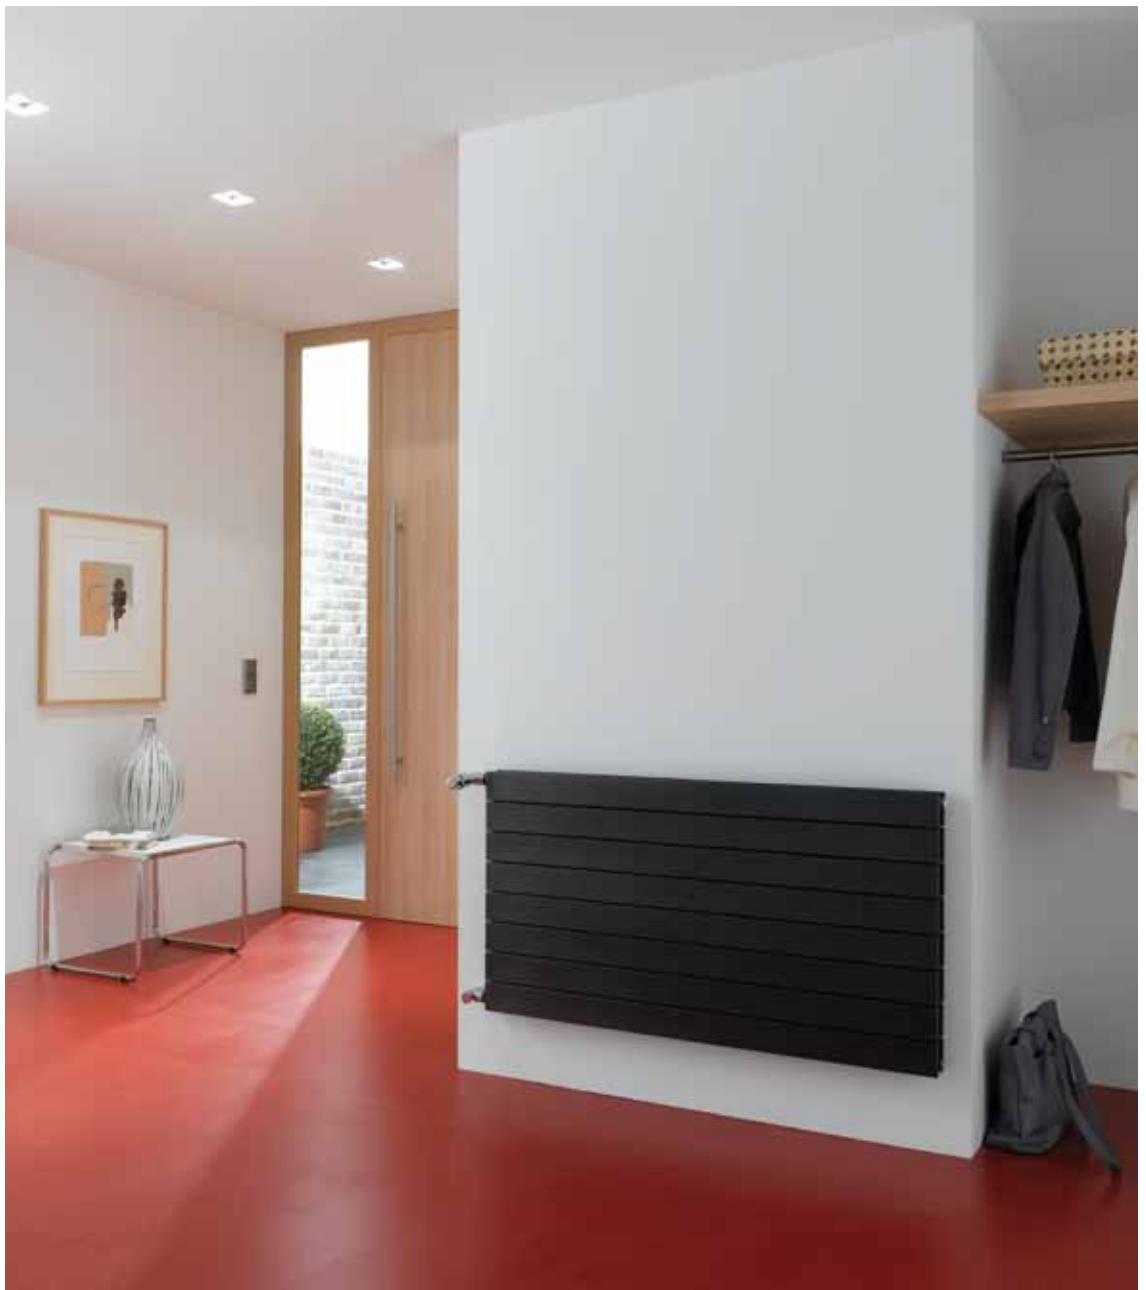


THN10 / THV10
1-lagig,
ohne Lamelle



THN11 / THV11
1-lagig,
1-lagig lamelliert



THN21 / THV21
2-lagig,
1-lagig lamelliert




THN22 / THV22
2-lagig,
2-lagig lamelliert

Bautiefe:	53 mm	60 mm	102 mm	102 mm
Bauhöhen:	160 - 1600 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm
Baulängen:	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
Längenabstufung:	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000
Betriebsdruck:	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar


Anschlussmöglichkeiten

2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil

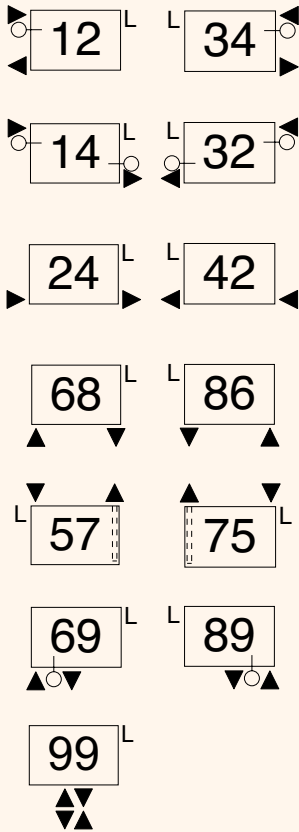


- L: empfohlene Position für Entlüftungsanschluss;
 ○ Standard-Trennscheibe;
 ⊙ Trennscheibe mit Bohrung Ø 12 mm;
 ⊚ Anschluss für Lanzenventil
 ⊕ eingeschweisster TKM - Anschluss


1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil

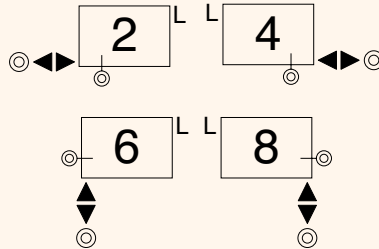

1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil



Anschlussmöglichkeiten mit Einbauventil



Ästhetik und Technik für individuelle Wärmelösungen.

Spezielle Ausführung TH

- in gewinkelter und gebogener Ausführung
- Sonderbaulängen möglich
- auf Wunsch mit Abdeckband


THN23 / THV23 2-lagig, 3-lagig lamelliert	THN90 / THV90 2-lagig, schmal, ohne Lamelle	THN91 / THV91 2-lagig, schmal, 1-lagig lamelliert
137 mm	61 mm	61 mm
160 - 960 mm	160 - 1600 mm	160 - 960 mm
500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000
4 bar	4 bar	4 bar

Erklärung Modellbezeichnung


Beispiel: THN11 560 160 1100 oder THV11 560 160 1100

T	Decotherm
H	horizontal
N / V	normal / Ventil (eingebaut)
1	1-lagig
1	1-lagig lamelliert
560	Bauhöhe in mm
160	Nennlamellenhöhe in mm
1100	Baulänge in mm


Arbonia Decotherm Plus. Modell TV




TVN10 / TVV10
1-lagig,
ohne Lamelle



TVN11 / TVV11
1-lagig,
1-lagig lamelliert



TVN21 / TVV21
2-lagig,
1-lagig lamelliert




TVN90 / TVV90
2-lagig, schmal,
ohne Lamelle


Bautiefe:	53 mm	60 mm	102 mm	61 mm
Bauhöhen:	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm
Baulängen:	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm
Längenabstufung:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Betriebsdruck:	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

Anschlussmöglichkeiten


2-Rohr-Anschlüsse
ohne Einbauventil

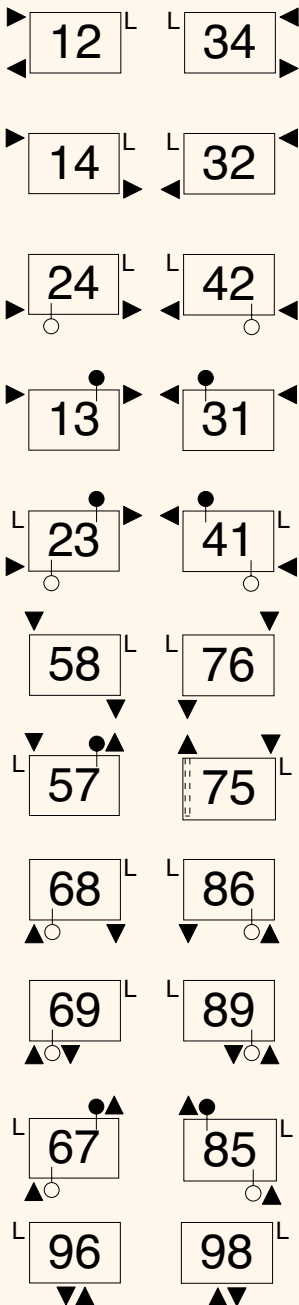


1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbau-
ventil für Lanzenventil

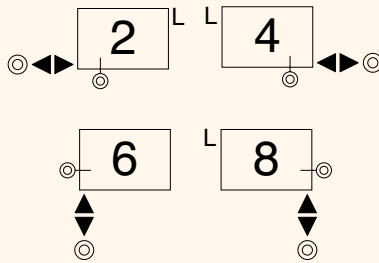

1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbau-
ventil für TKM-Ventil



Anschlussmöglichkeiten
mit Einbauventil



- L: empfohlene Position für Entlüftungsanschluss;
- Standard-Trennscheibe;
- ⊙ Trennscheibe mit Bohrung Ø 12 mm;
- ⊙ Anschluss für Lanzenventil
- ⊙ eingeschweisster TKM - Anschluss



Ästhetik und Technik für
individuelle Wärmelösungen.

Spezielle Ausführung TV

■ Sonderbauhöhen möglich

Erklärung Modellbezeichnung

Beispiel: TVN21 1800 480 oder
TVV21 1800 480

T	Decotherm
V	vertikal
N / V	normal / Ventil (eingebaut)
2	2-lagig
1	1-lagig lamelliert
1800	Bauhöhe in mm
480	Baulänge in mm

Farben

Standard



verkehrsweiss
AF RAL 9016

Sanitär



bahama CF BAH




manhattan CF MAN



jasmin CF JAS




edelweiss CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

RAL



perleiss CF RAL 1013




feuerrot CF RAL 3000



rubinrot CF RAL 3003




ultramarin CF RAL 5002



signalgrau CF RAL 7004



lichtgrau CF RAL 7035



cremeweiss CF RAL 9001



reinweiss CF RAL 9010



verkehrsgelb CF RAL 1023



kobaltblau CF RAL 5013



nachtblau CF RAL 5022



moosgrün CF RAL 6005



anthrazitgrau CF RAL 7016



schokobraun CF RAL 8017



tiefschwarz CF RAL 9005



verkehrsschwarz
CF RAL 9017

Arbonia Sonderfarben



sonnengold SF SGO



kupfer metallic SF KME



anthrazit metallic SF AME



jeans metallic SF JME



violett metallic SF VME

(Auszug aus dem umfangreichen Farbprogramm - weitere Farben auf Anfrage)



glanzsilber SF GLS

AF All-Finish RAL 9016

CF Color-Finish
unter CF aufgeführte
RAL- oder Sanitärfarben

SF Super-Finish weitere
RAL- oder Sanitärfarben,
Wunschfarben

Aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige branchenübliche Farbabweichungen bei Lackierungen auf Stahluntergrund möglich, auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Lichtverhältnisse (insbesondere bei Farben mit Metallic-Effekten). Abweichungen können sich auch beim Vergleich lackierter Stahlflächen (Raumwärmer) zu lackierten Keramikprodukten ergeben. Abgebildete Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

FRESH



SKY BLUE
SF NIC F 001**



DEEP OCEAN
SF NIC F 002**



AMAZONAS
SF NIC F 003**



BAMBOO
SF NIC F 004



PAPAYA
SF NIC F 005



CHERRY
SF NIC F 006**

Über das bekannte, umfassende Farbspektrum hinaus setzt Arbonia mit dem frischen Farbkonzept „New Inspirations“ in den Kategorien „Fresh“, „Warm“ und „Cool“ 18 moderne Akzente.

* Feinstruktur
** Perlglimmer

WARM



IVORY
SF NIC W 001*



CURRY
SF NIC W 002*



SAHARA
SF NIC W 003*



SUNNYDAY
SF NIC W 004*



CHILI
SF NIC W 005*



REED
SF NIC W 006*

COOL



SNOW
SF NIC C 001*



ICE BLUE
SF NIC C 002*



ARCTIC BLUE
SF NIC C 003**



IRON SF
SF NIC C 004**



SLATE
SF NIC C 005*



ONYX
SF NIC C 006**

Weitere Arbonia Produkte
finden Sie in unserem Gesamt-
prospekt Designraumwärmer:



arbonia

AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 3
D-01591 Riesa
Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0
Fax +49 (0) 35 25 / 731 394
info@arbonia.de
www.arbonia.de



Ein Unternehmen der

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG

